
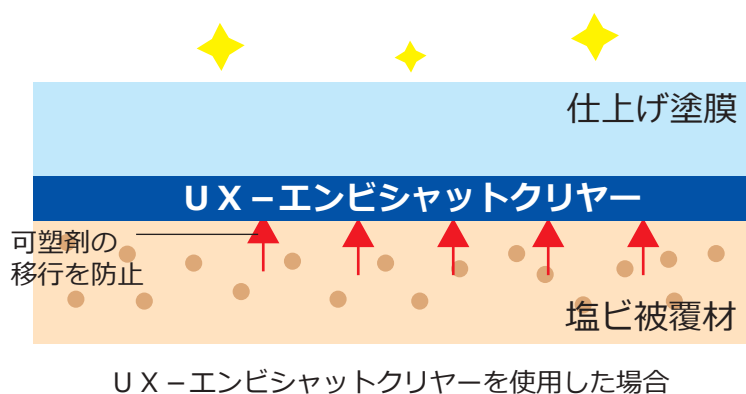


UX- エンビシャットクリアー

ポリウレタン樹脂を結合材とした2液反応硬化形可塑剤移行防止塗料。
緻密性が高いので、軟質塩ビに含まれる可塑剤の移行による粘着・汚れ防止に効果があります。

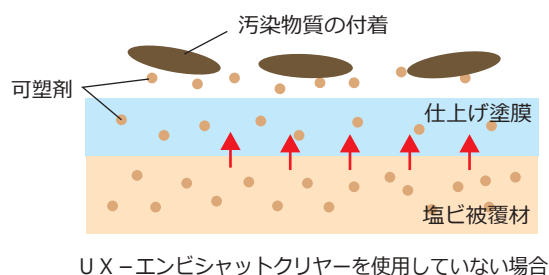

標準塗装仕様（塗り替え）								
塗装工程	塗料名	混合比	塗装回数	標準使用量 (kg/m ²)	乾燥時間 (23℃)	希釈剤	希釈率 (%)	塗装方法
下地調整	高圧洗浄、3種ケレン程度の処理を行い、さび、劣化塗膜、ゴミ、汚れなどを除去し、乾燥した清浄な面とする。							
下塗り	UX-エンビシャットクリアー	4 : 1	1	0.10～0.12	4時間以上	ウレテックス #500シンナー	0～10	ハケ、ウールローラー
上塗り	UX-マイルドフッソ	9 : 1	2	0.10～0.12	4時間以上	ペイントシンナーA	0～10	ハケ、ウールローラー

●上記の数字はすべて標準の数値です。施工方法、施工条件、下地状況により多少の幅を生じることがあります。

製品体系					
塗料名	容量	色相	つや	塗り面積/缶当たり(4kg) / 1工程	
UX-エンビシャットクリアー	4kgセット (主剤3.2kg 硬化剤0.8kg) 2kgセット (主剤1.6kg 硬化剤0.4kg)	クリアー	つや有り	33～40m ²	

概 要	
主用途	建築物外装、鉄鋼構造物
適用下地	塩化ビニル被覆鋼板、硬質塩化ビニル、塩化ビニルシートなど
主要組成	ウレタン系
荷姿	4 kg（主剤3.2kg、硬化剤0.8kg） 2 kg（主剤1.6kg、硬化剤0.4kg）
色	クリヤー
仕上がり	つや有り
塗装器具	はけ、ウールローラー
希釈剤（希釈率）	ウレテックス#500シンナー（はけ、ローラー0～10%）
間隔時間（23℃）	工程内4時間以上、最終養生24時間以上
ホルムアルデヒド放散等級	該当せず
JIS規格	該当せず
防火認定	該当せず
消防法表示	第4類第1石油類
適合上塗材	エコパワーウレタン、エコパワーマイルドシリコン、UＸ－マイルドフッソ、UＸ－マイルドシリコン、ウレテックス#500、UＸ－フッソマリン
ポットライフ	5時間（20℃）

施工上の注意事項

- ①塗装時 0℃以下、塗装後 0℃以下の気温が連続することが予想される場合、または塗装時の湿度85%以上の場合は施工しないでください。

②水・アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。

③過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、規定の希釈量をまもってください。

④硬化剤は湿気に変質しやすいので密栓して貯蔵してください。

⑤専用シンナー以外での希釈は絶対に避けてください。

⑥絶えず結露が発生するような場所での使用は避けてください。著しい結露が予測される場合は、塗装を避けるか、溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。

⑦塗装後、乾燥不十分な状態で降雨、結露などがある場合や、低温、高湿度の場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気分を飛ばすようにしてください。

⑧溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。居住者への配慮をお願い致します。
- ⑨屋外の塗装で降雨、降雪のおそれがある場合、および強風時は塗装を避けてください。

⑩塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。

⑪飛散防止のため必ず養生を行ってください。

⑫ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上がり感が異なって見えることがあります。

⑬汚れ、キズなどにより補修塗りが必要な場合は、塗料ロット、希釈率、補修方法などの塗装条件を同一にしてください。

⑭塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。

⑮開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。

⑯塗料漏洩の原因になりますので、保管、運搬時に容器を横倒しにしないでください。
- 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。